


# 1' x 6' T&Gパネリング 参考施工図

林友ハウス工業株式会社


働き幅: 約128mm

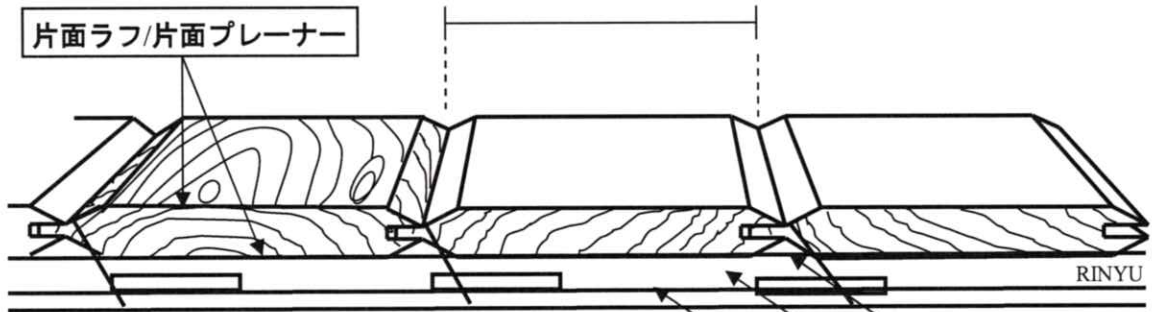

外壁の場合、北米では塗装のくい付きや、耐久性などのためラフ面を表に使用します。日本ではプレーナー面が使われる方が多いです。



D-2T(6F~14FMIX) 約100㎡のバンドル荷姿です。6枚/束・1フィート(305mm)刻みの乱尺の組み合わせにて出荷いたします。

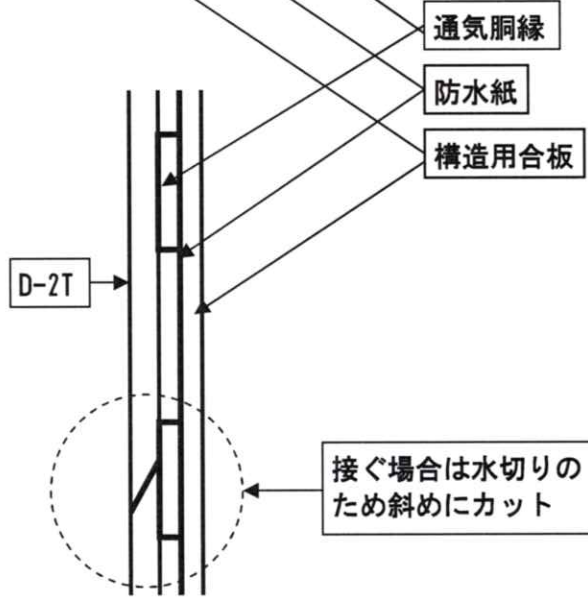

※レッドシダー外壁は通気工法が基本です。



D-2T



D-2T A&B